




CROSSWAY LOW ENTRY CITY ELEC – 12/13 m

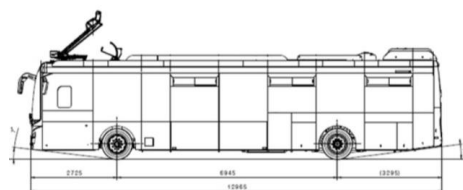

USPOŘADÁNÍ



13m – 36 sedadel + 1 vozičkář



13m – 40 sedadel + 1 vozičkář

CROSSWAY LE ZEV CITY

	12 m	13 m
DÉLKA	12 050 mm	12 965 mm
ŠÍŘKA		2 550 mm
VÝŠKA		3 422 mm
ROZVOR	6 030 mm	6 945 mm
PŘEDNÍ/ZADNÍ PŘEVIS		2 725 / 3 295 mm
FRONT / REAR TRACK		
INTERIOR HEIGHT (MM) (AISLE)		
NÁSTUPNÍ VÝŠKA PŘEDNÍCH/STŘEDNÍCH/ZADNÍCH DVEŘÍ		320 / 330 mm
ŠÍŘKA PŘEDNÍCH/STŘEDNÍCH/ZADNÍCH DVEŘÍ		1 200 mm
POLOMĚR OTÁČENÍ (PATNÍK/PATNÍK)	8 870 mm	10 070 mm
VNITŘNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ		
POLOMĚR OTÁČENÍ (STĚNA/STĚNA)	10 720 mm	11 930 mm
ÚHEL NÁJEZDU VPŘEDU/VZADU		7° / 7°
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY POVOLENÁ HMOTNOST *		19 500* kg
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY POVOLENÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU *		
	PŘEDNÍ NÁPRAVA	7 100* kg
	STŘEDNÍ NÁPRAVA	-
	ZADNÍ NÁPRAVA	12 500* kg

* Maximální povolené zatížení náprav a celková hmotnost vozidla závisí na místních předpisech v zemi registrace

MOTOR

VÝKON (JMENOVITÝ/ŠPIČKOVÝ)

MAXIMÁLNÍ KROUTICÍ MOMENT

MAXIMÁLNÍ VÝKON 30 MINUT

JMENOVITÝ KROUTICÍ MOMENT

MAXIMÁLNÍ OTÁČKY MOTORU

ELECTROMOTOR

ECE R85

310 KW

3 000 NM

185 kW @ 1 150 ot/min

1 536 NM @ 1 150 ot/min

CENTRAL E-MOTOR DRIVE LINE

CROSSWAY LOW ENTRY CITY ELEC – 12/13 m

KAROSERIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Antikoroziní kateforetické ošetření konstrukce a karosérie s vrchním nátěrem polyuretanovou pryskyřicí
- Přední dveře 1 200 mm dvoukřídlé, střední dveře 1 200 mm dvoukřídlé, vnější otevírání
- Přístup k žárovkám předních světel přes otočné světlometry

VÝBAVA INTERIÉRU

- Samolepicí protiskluzový PVC koberec na podlaze
- Boční stěny pokryté laminátovými panely
- Střeška pokryta laminátovými panely
- Dělicí stěny z laminátových panelů
- Centrální plošina před prostředními dveřmi
- Konzolová sedadla 8MI
- Rampa pro vozíčkáře s ručním ovládáním

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Dva akumulátory 12 V – 225 Ah
- Elektrická skříň s pojistkami
- Xenonová přední směrová světla
- Světla LED: zadní směrová světla, zadní obrysová světla, zadní brzdová světla, boční světla a boční obrysová světla
- LED DRL

OKNA / TEPELNÝ KOMFORT

- Tónované jednoduché zasklení s 5 otvíracími ventilacemi
- Konvektorové topení pro prostor cestujících
- Elektrické rozmrazování čelního skla

PROSTOR PRO ŘIDIČE

- Nastavitelné sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením, opěrka hlavy,
- 3bodový bezpečnostní pás
- Přední sluneční clona s elektrickým ovládáním
- Boční sluneční clony s ručním ovládáním
- Oddělené pracoviště řidiče
- Palubní počítač s kontrolou spotřeby paliva
- Digitální tachograf
- Pohyblivá přístrojová deska

ADAS/GSR equipment including : (*)

- Systém mrtvého úhlu (volitelně pro fareside)
- Systém detekce pohybu za vozidlem
- Zadní kamera
- Inteligentní asistent rychlosti (zobrazení rychlostního limitu)
- Upozornění na ospalost řidiče
- Příprava na alkoholové blokování

VOLITELNÉ

- Příprava na nosič lyží
- Příprava na tažné zařízení
- Tažné zařízení

VOLITELNÉ

- Elektrická rampa pro vozíčkáře
- Konzolová sedadla Lineo City

VOLITELNÉ

- Rohové světlo (integrované do mlhového světla)
- Couvací čidla

VOLITELNÉ

- Dvojitá skla bočních oken, okna řidiče a dveří spolujezdců
- Klimatizace s topením nebo bez něj
- Naftové nebo dvouřezimové nezávislé topení
- Zesílené konvektory

VOLITELNÉ

- Sedadlo řidiče s vyhříváním
- Skříňka řidiče se zámekem
- Zavřená kabina řidiče
- Lednička řidiče
- Přídavné topení pro řidiče
- Klimatizace pro řidiče
- Přední sluneční clona s elektrickým ovládáním
- Tester alco lock (zablokování při detekci alkoholu)

- Systém mrtvého úhlu (levý a pravý)
- Asistent dálkových světel

MOTOR

- Centrální motor Siemens 240 Kw

NABÍJENÍ

- Zásuvka CCS combo 2

AKUMULÁTORY

- FPT MVi Energy – 7 sad (485 kWh)

ZADNÍ NÁPRAVA

- Jednoduchá redukční hypoidní zadní náprava,
- 5,63 Převodový poměr zadní nápravy – 8 × 45

PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ

- Přední náprava s nezávislým zavěšením kol
- Šnekové řízení se zabudovaným posilovačem řízení

ODPRUŽENÍ

- Plně pneumatiké se samovyrovňovacím čidlem nastavení výšky
- Přední: 2 pneumatiké měchy / 2 tlumiče / 1 čidlo pro vyrovnávání výšky
- Zadní: 4 pneumatiké měchy / 4 tlumiče / 1 stabilizátor / 2 čidla pro vyrovnávání výšky

STLAČENÝ VZDUCH

- Elektrický vzduchový kompresor TX02 5,5 kW

BRZDY

- EBS, ESP
- Pneumatiký provozní a nouzový brzdový systém se dvěma nezávislými vzduchovými okruhy
- Brzdové kotouče vpředu a vzadu s plovoucími třmeny a ABS
- Pneumatiká parkovací brzda, působící na zadní kola

PNEUMATIKY A KOLA

- Pneumatiky 275/70 R 22.5
- Sledování tlaku v pneumatikách (*)

VOLITELNÉ

- Nabíjení typu ze spodu nahoru přes pantograf
- Nabíjení typu ze shora dolů přes kolejnice

VOLITELNÉ

- FPT MVi Energy
- 35 sad / 346 kWh
- 6 sad / 416 kWh

VOLITELNÉ

- Zvedání nebo snižování výšky odpružení vozidla